
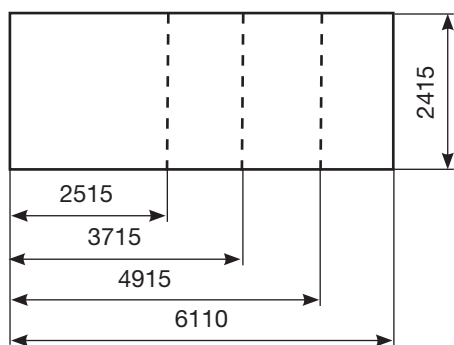


Brandskyddad miljöcontainer för placering utomhus

Brandskyddsförvaring EFP uppfyller normen EN 13501-2 för panelerna och EN 1634-1 för dörrarna. Brandmotståndet motsvarar kraven enligt EI 30 till EI 120 enligt kundönskemål. EFP finns i fyra storlekar, från 5 till 13 m² med

uppsamlingsvolymerna mellan 750 och 2000 liter. Enkeldörr på kort- eller långsida, alternativt pardörr på långsida. Kontakta oss för information om utrustning för att skraddarsy skåpet efter just era behov!

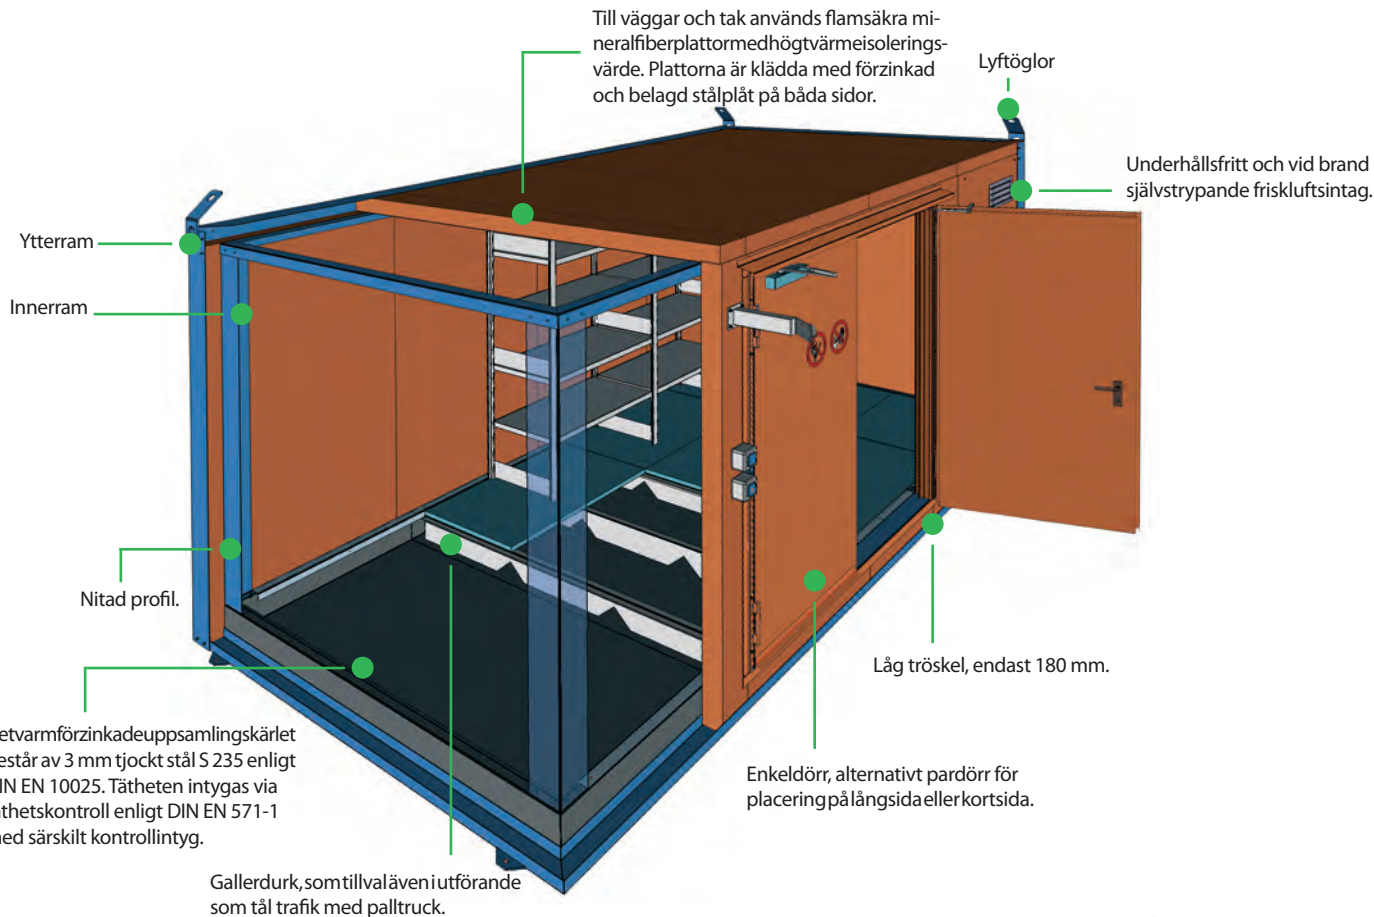

Brandskyddad miljöcontainer

| Modell | Lageryta, m ² | Innermått, b x d x h, mm | Ytermått, b x d x h, mm | Uppsamlingsvolym, liter | Vikt, kg |
|---------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|
| EFP 240 | 5 | 2180 x 2200 x 2155 | 2415 x 2515 x 2460 | 750 | 1250 |
| EFP 360 | 7,5 | 2180 x 3400 x 2155 | 2415 x 3715 x 2460 | 1200 | 1750 |
| EFP 480 | 10 | 2180 x 4600 x 2155 | 2415 x 4915 x 2460 | 1600 | 2100 |
| EFP 600 | 13 | 2180 x 5800 x 2155 | 2415 x 6110 x 2460 | 2000 | 2500 |