


Underjordsbehållare i **modulsystem**

**MOLOK**<sup>®</sup>

**Molok**<sup>®</sup>Domino  
-konceptet



# Modulsystem och flexibilitet – säker investering för framtida behov

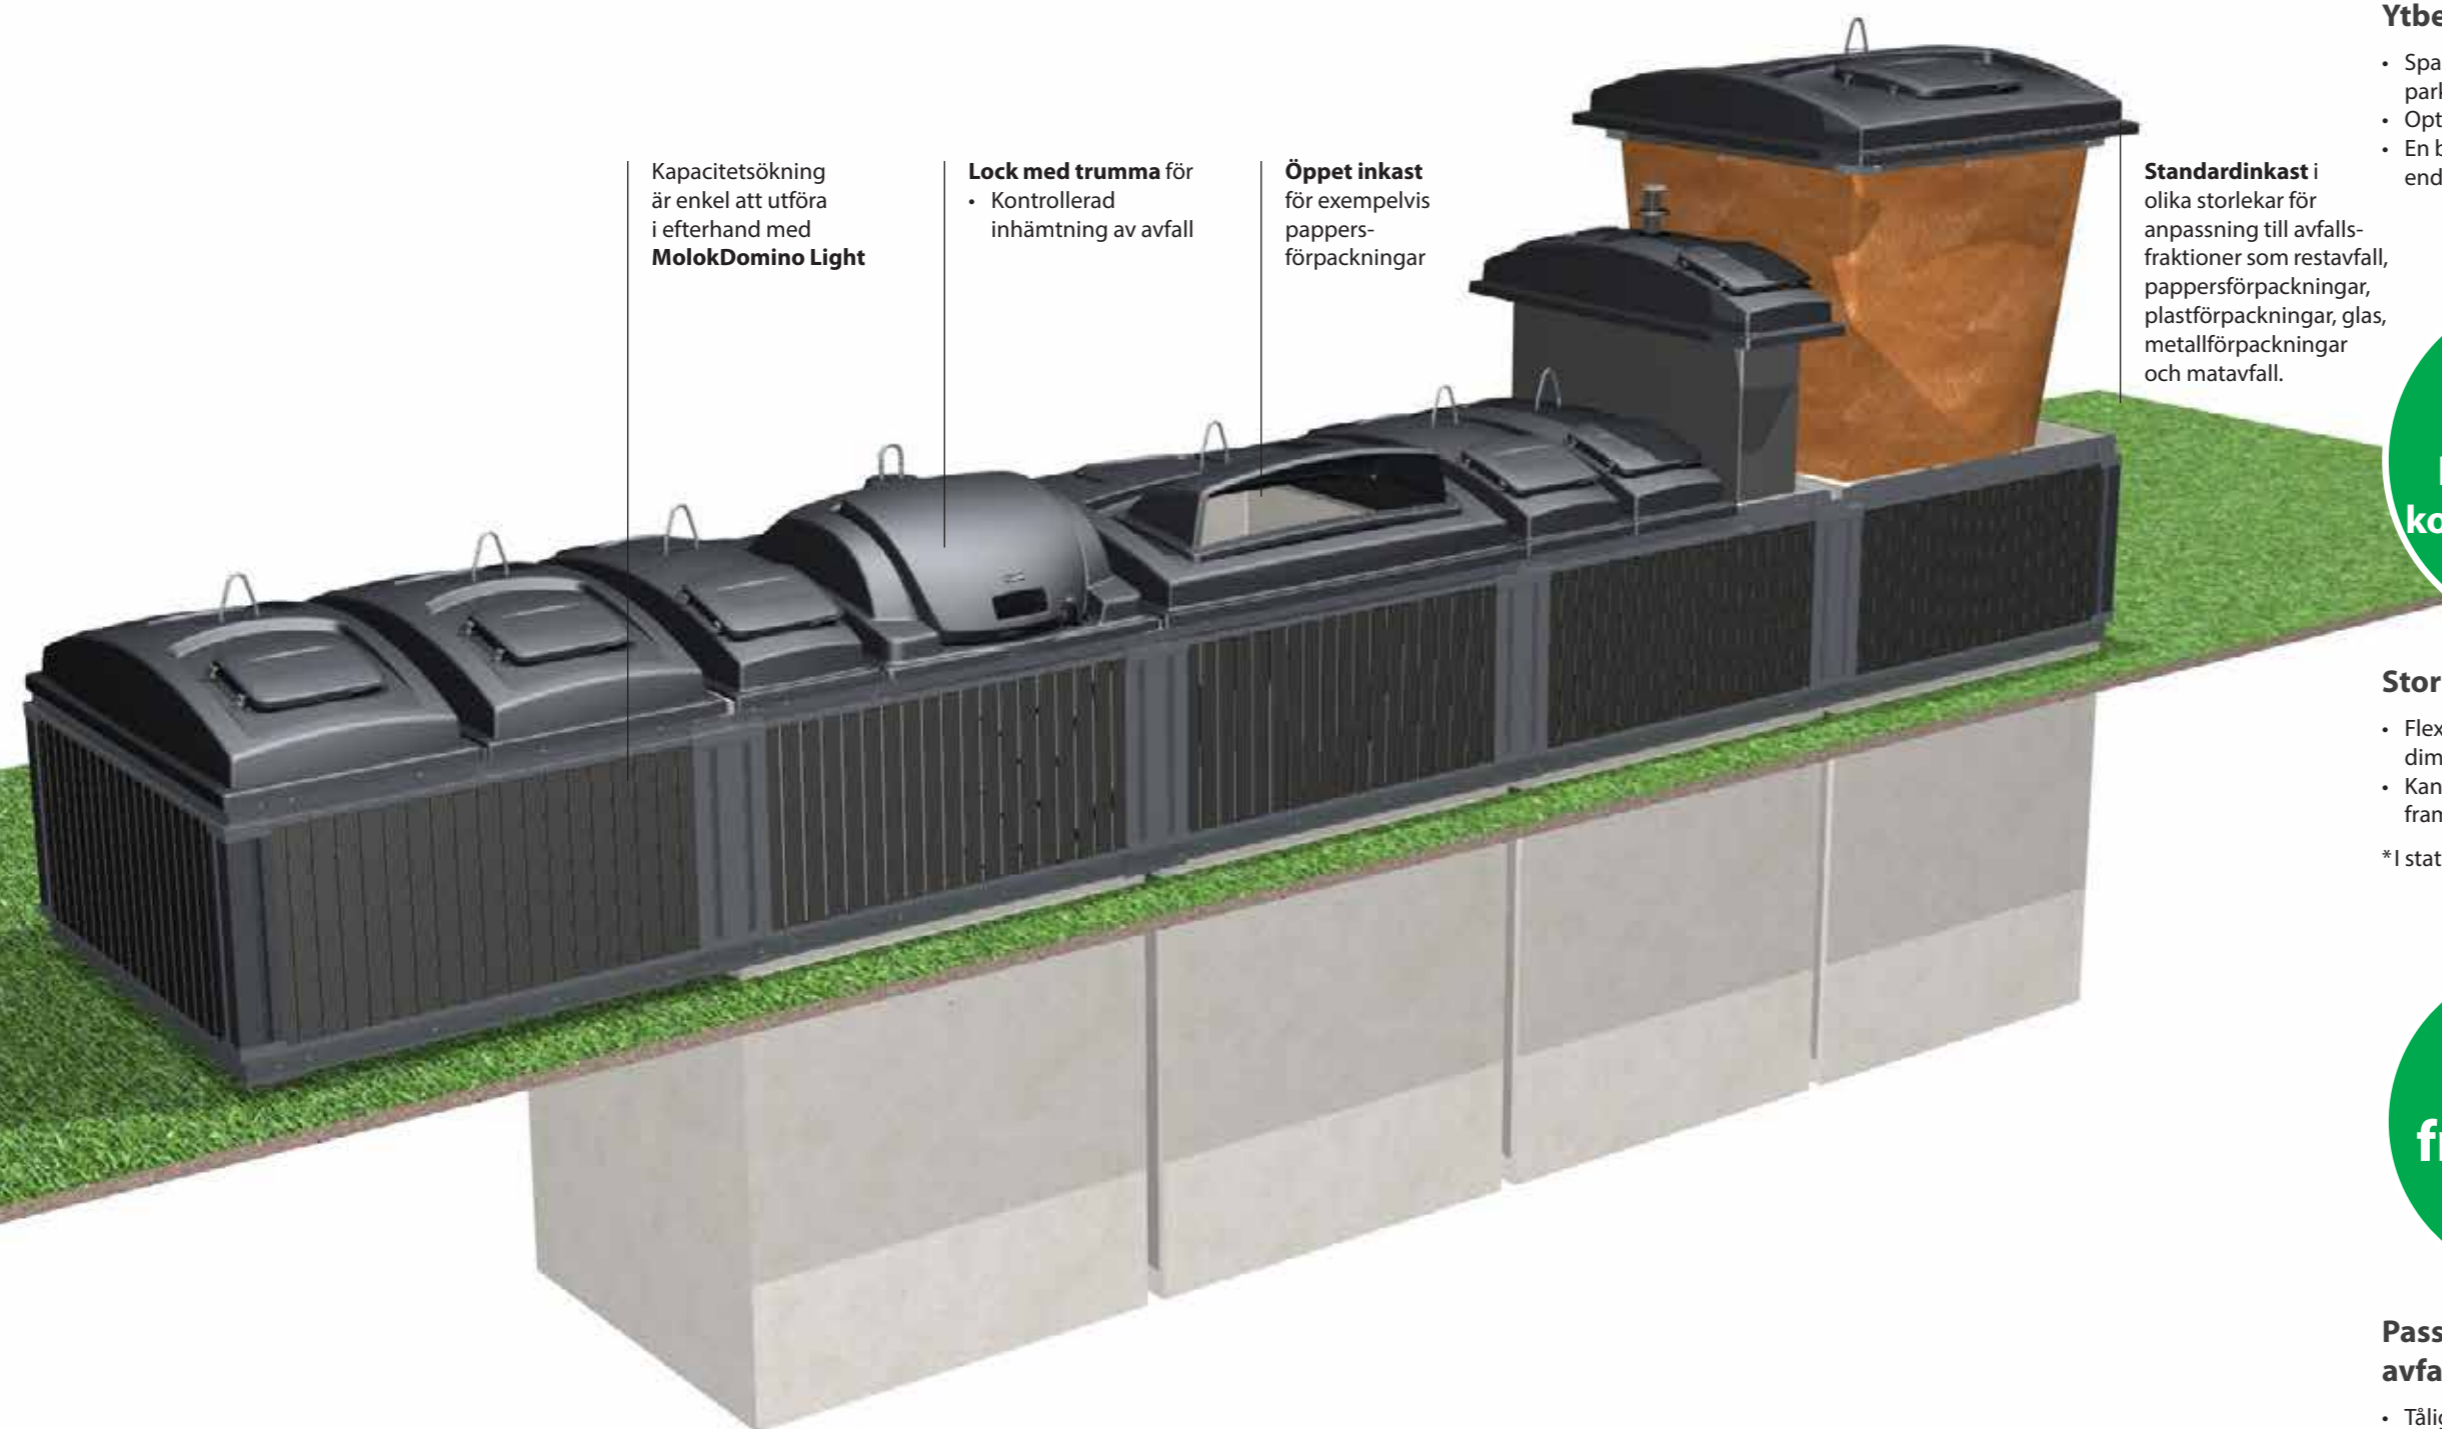

Kapacitetsökning är enkel att utföra i efterhand med **MolokDomino Light**

**Lock med trumma** för

- Kontrollerad inhämtning av avfall

**Öppet inkast** för exempelvis pappersförpackningar

**Standardinkast** i olika storlekar för anpassning till avfallsfraktioner som restavfall, pappersförpackningar, plastförpackningar, glas, metallförpackningar och matavfall.

**20 000 l**  
på endast  
10 m<sup>2</sup> yta

## Ytbefsparende

- Sparar yta att nyttja för parkering av bilar, cyklar mm.
- Optimal för full källsortering
- En behållare på 5 m<sup>3</sup> behöver endast 2,5 m<sup>2</sup> yta

**343**  
möjliga  
lösningar och  
konfigurationer \*

## Stor flexibilitet






- Flexibla lösningar för korrekt dimensionering
- Kan enkelt byggas om för nya framtida behov

\*I station med 3 st. enheter/kassuner

**Flera  
fraktioner**

## Passar alla typer av avfall inkl. matavfall


- Tåliga, hygieniska och tysta **lyftbehållare i HDPE**
- Hög volym för vätska i bottenkopp, med mellanbotten för separation av vätska och avfall






## Molok® Domino Storlekar och tillbehör

### Molok® Domino



### Molok® Domino Light



| Volym  | Möjliga uppdelningar     | Inkaststorlekar   | Alternativ för lyftbehållare/lyftsäck  | Specifikationer  |
|--|--------------------------|---|--|--|
| <b>5 m<sup>3</sup></b><br>2,4 m <sup>3</sup><br>3,2 m <sup>3</sup><br>1,6 m <sup>3</sup> | 1/1<br>1/2<br>2/3<br>1/3 | max. Ø 450 mm<br>max. Ø 320 mm<br>max. Ø 450 mm<br>330 x 250 mm | Lyftsäckar<br>Förstärkta lyftsäckar för glas<br>Lyftbehållare<br>Lyftbehållare för matavfall | Kassunmaterial<br>fiberbetong  |
| <b>2 m<sup>3</sup></b><br>1 m <sup>3</sup><br>1,5 m <sup>3</sup><br>0,5 m <sup>3</sup>   | 1/1<br>1/2<br>2/3<br>1/3 | max. Ø 450 mm<br>max. Ø 320 mm<br>max. Ø 450 mm<br>330 x 250 mm | Lyftsäckar<br>Förstärkta lyftsäckar för glas<br>Lyftbehållare                                | Kassunmaterial<br>HD polythylen<br><br>1/3 alltid med lyftbehållare med volym på 500 l |

### Färgalternativ inkastluckor Låssystem



Ett flertal färger finns för standard inkastlucka



**Access Control låsning**  
Marknadsanpassade system kan konstrueras. Tillgängligt för standard inkastlucka och lock med inkasttrumma.



**Mekaniska lås tillgängliga**  
för alla typer av inkast



### Alternativ för inkastluckor

Standardfärg för lock och inkastluckor är mörkgrå. Andra färgalternativ för inkastluckor är tillgängliga.



Standard inkastlucka  
Storlekar 1/1, 2/3 och 1/3




Öppet inkast  
Storlek 1/1  
Storlek på öppning:  
130 x 720 mm




Lock med inkasttrumma  
Storlekar 1/1 och 2/3

### Lyftalternativ


#### Lyftsäckar

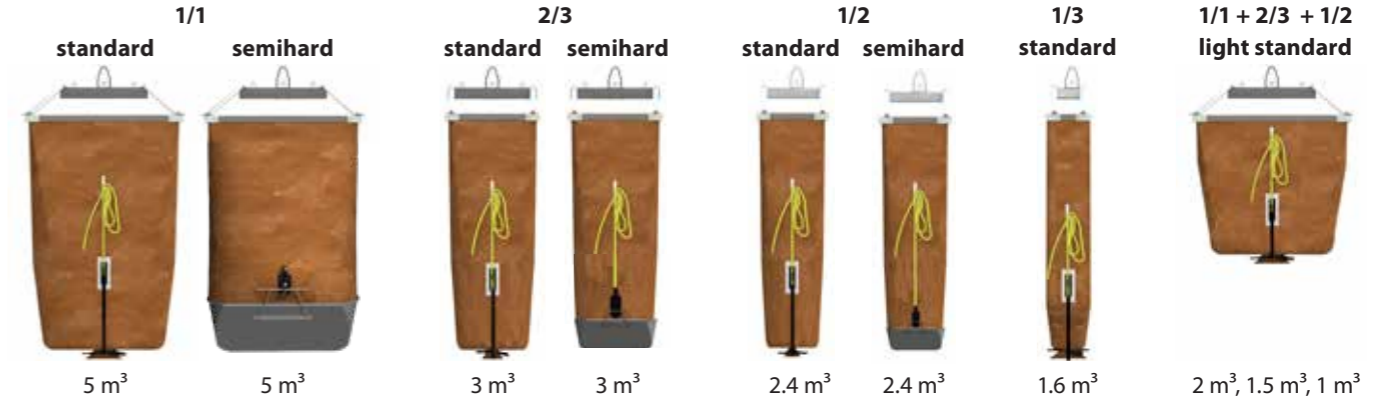

#### Lyftbehållare

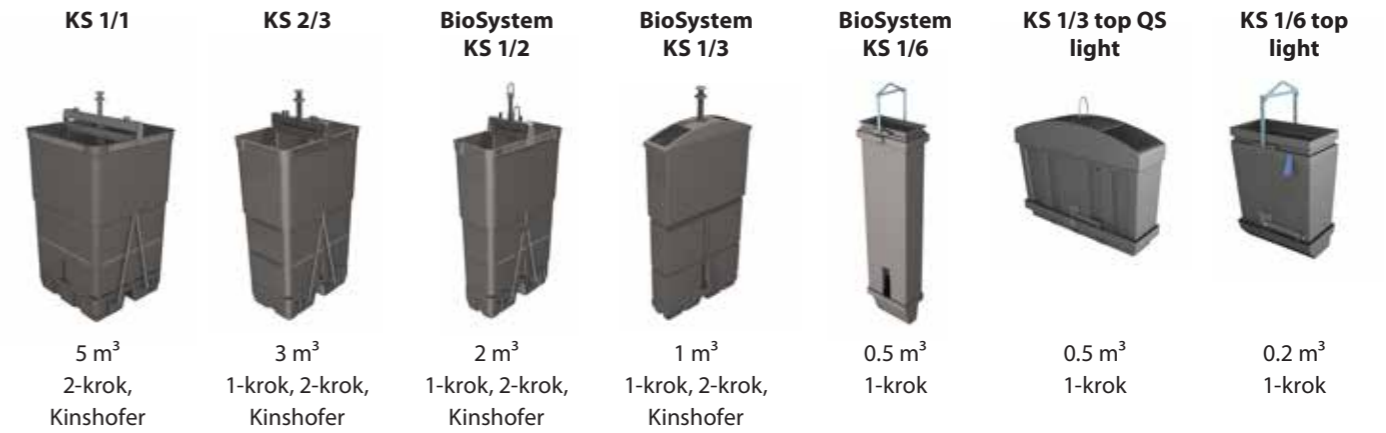

### Uppdelning av kassuner

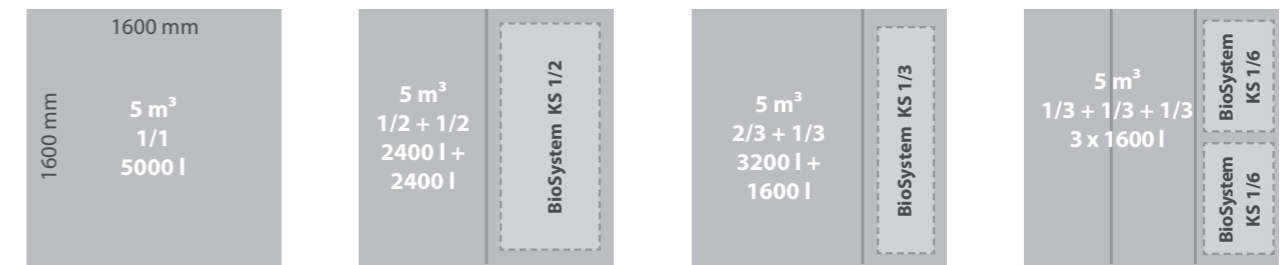

#### 5 m<sup>3</sup> ej delad 1/1

- För restavfall, pappersförpackningar, wellpapp, plastförpackningar mm.

#### 5 m<sup>3</sup> delad 1/2

- För restavfall, pappersförpackningar, wellpapp och plastförpackningar

#### 5 m<sup>3</sup> delad 2/3 + 1/3


- För restavfall pappersförpackningar, wellpapp, metallförpackningar, glas och matavfall

#### 5 m<sup>3</sup> delad 1/3

- För restavfall pappersförpackningar, wellpapp, metallförpackningar, glas och matavfall

## Molok® Domino Lyftbehållare

- Möjliggör automatiserad tömning med 2-krok/Kinshofer
- Korrosionssäker och tolerant mot lösningsmedel och oljor
- Robust konstruktion med tyst tömning

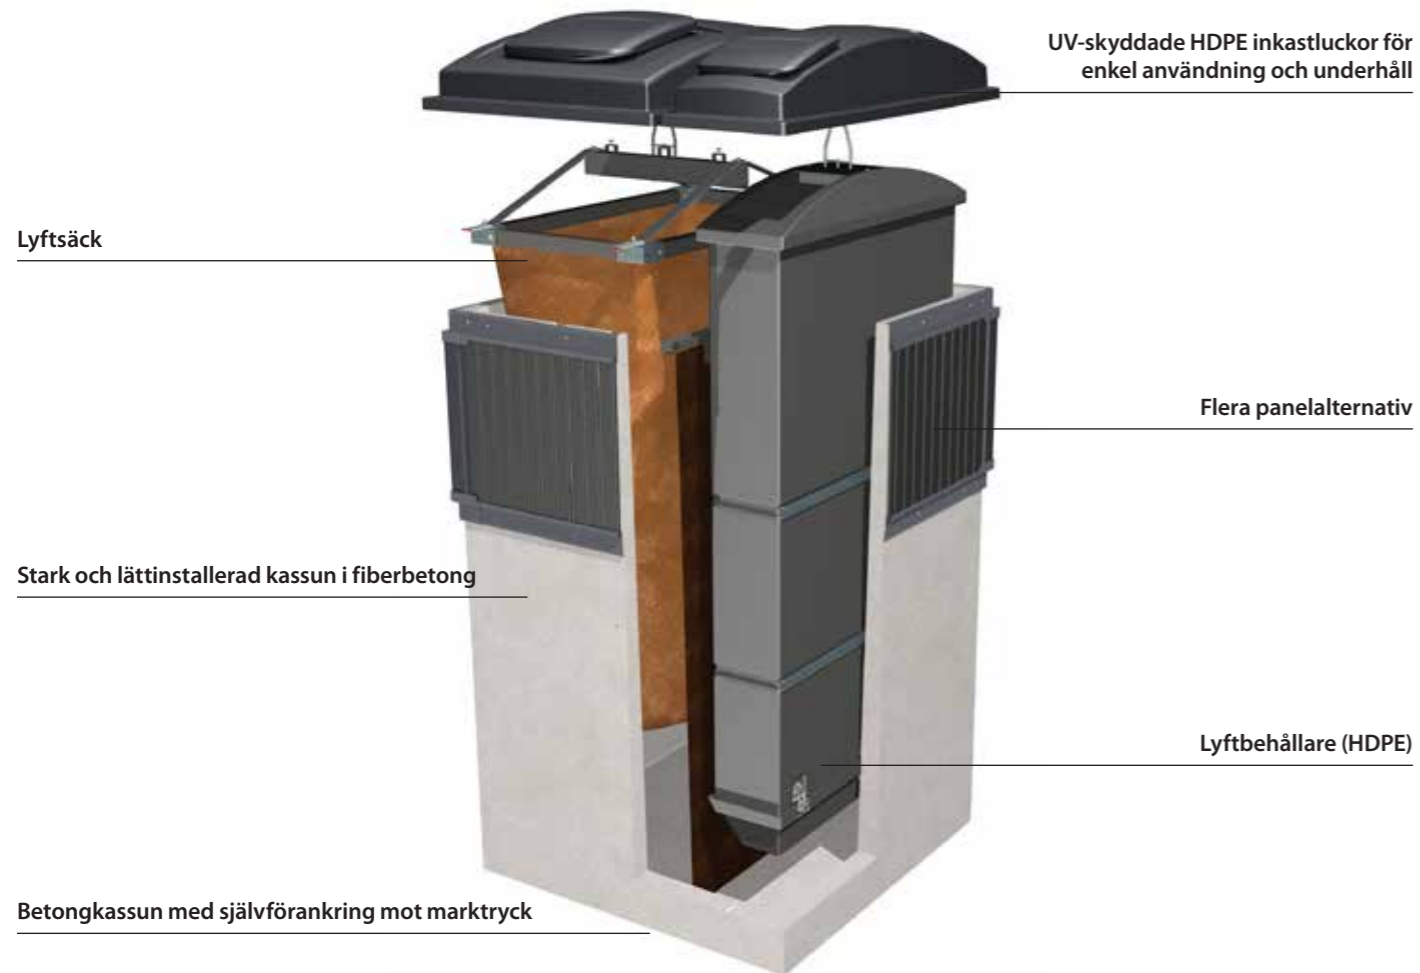

## Molok® Domino Inkasttrumma

- Designad i HDPE för god hygien och enkel tvätt.
- Designad i lättviktig HDPE för enkel användning och hög tålighet för regelbunden användning.

### Tillgängliga storlekar

1/1  
inkastrumma


1/3  
standard inkastlucka

2/3  
inkastrumma



Med specialdesignat inkast är trummans cylinder **helt skyddad** från vatten.

### Lyftbehållarens funktion

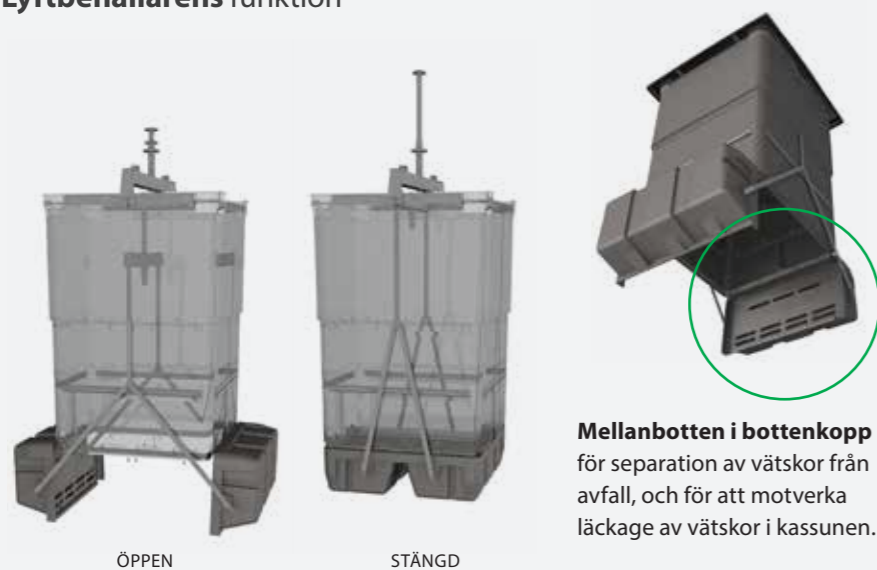

### Lyftsystem



### Trummans cylinder



- 35 liter** Aluminium
- 60 liter** HDPE (standard)
- 80 liter** Aluminium

### Servicelucka




- Servicelucka** som standard
- Placerad på lockets baksida
- Möjliggör visuell översyn
- Trekantslås som standard

### Inkastlucka



- Inkastet **hålls öppet** med hjälp av en magnet, för att underlätta användning

**Molok®**  
**worldwide**  
170 000+ behållare  
40+ länder

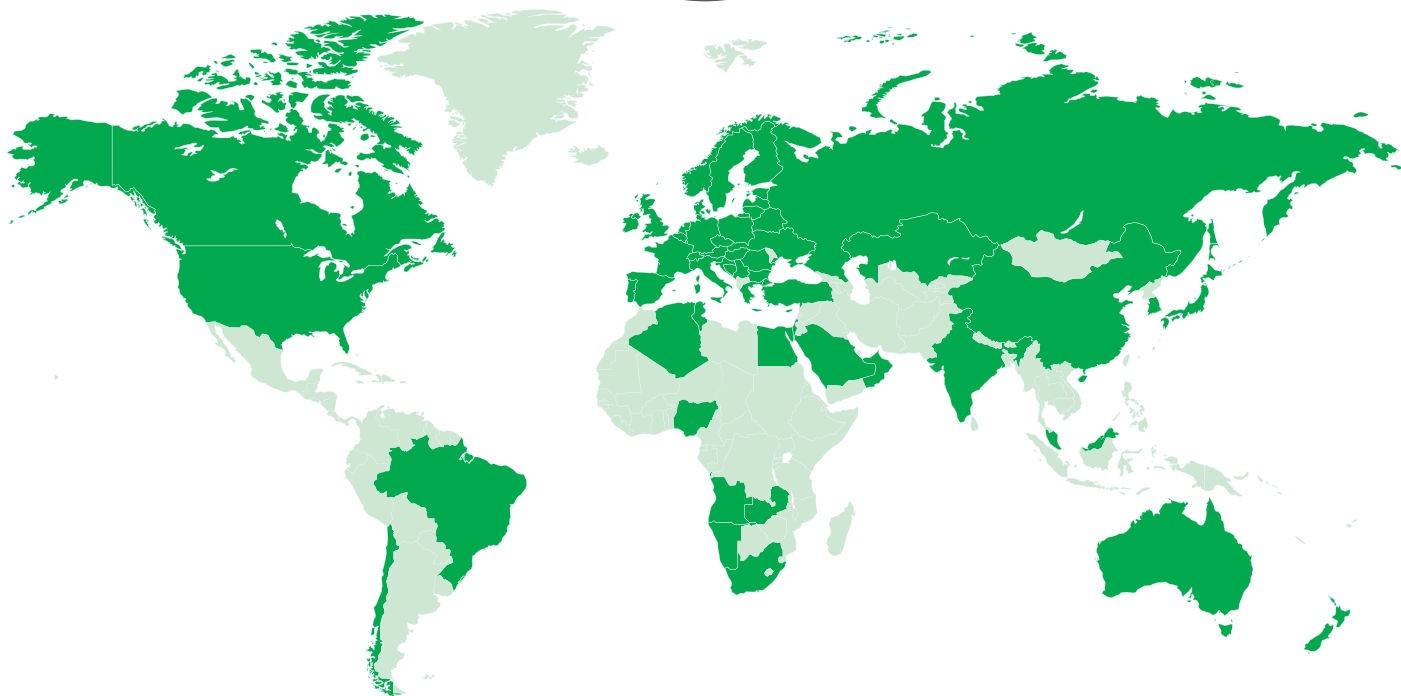

**MOLOK®**

Molok Oy, Nosturikatu 16, 37150 Nokia, Finland  
Tel +358 10 3429 400, molok@molok.com, www.molok.com